



地球にやさしい 環境にやさしい

オイルミスト対応 LEDベースライト

設置イメージ

オイルミスト対応

金属切削を行う金属加工工場などオイルミストが発生する環境を考慮した照明器具です。

※オイルミスト濃度：3mg/m³以下の油煙環境でご使用ください。



軽量・省施工

電源・光源・器具すべて**一体型**で取り付け簡単
従来の2灯用器具と比較して**重さは半分以上**※

※当社製品比



2.3kg



1.0kg

175.4lm/W 高効率・省エネ


高効率と消費電力低減でランニングコストを削減
従来のFLR40形2灯用蛍光灯器具と比較して

約73%の消費電力削減効果

年間電気料金比較 (1台)



消費電力比較

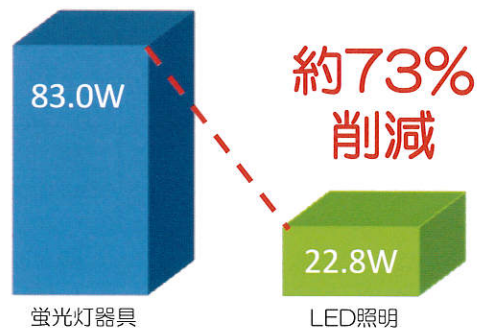

<比較条件> ・年間点灯時間：3,000時間 ・電気料金：27円/kWh (税込) ※ ※新電力料金目安単価、消費税8%
・FLR40形2灯用蛍光灯器具：83.0W、NVR1SB020158NSA：22.8W

製品仕様

昼白色 5,000K

Ra83

タイプ	型式	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	光源寿命※1 (h)	質量 (kg)	標準価格 (税抜)
FLR40形 1灯相当	NVR1SB020058NSA	AC100/AC200	11.7	2,000	60,000	1.0	¥21,000
FLR40形 2灯相当	NVR1SB020158NSA	AC100/AC200	22.8	4,000	60,000	1.0	¥24,500
FLR110形 1灯相当	NVR2SB020058NSA	AC100/AC200	28.5	5,000	60,000	2.1	¥44,000
FLR110形 2灯相当	NVR2SB020158NSA	AC100/AC200	57.0	10,000	60,000	2.1	¥50,000


※1 平均周囲温度30℃時となります。また、光源寿命は設計寿命でありその値を保証するものではありません。

※2 新商品のため、仕様は予告なく変更することがございますのでご了承ください。


※3 カタログ表記の光束、色温度、演色性などの数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてご利用ください。

外形図 (mm)

<NVR1SBシリーズ (FLR40形相当タイプ)>

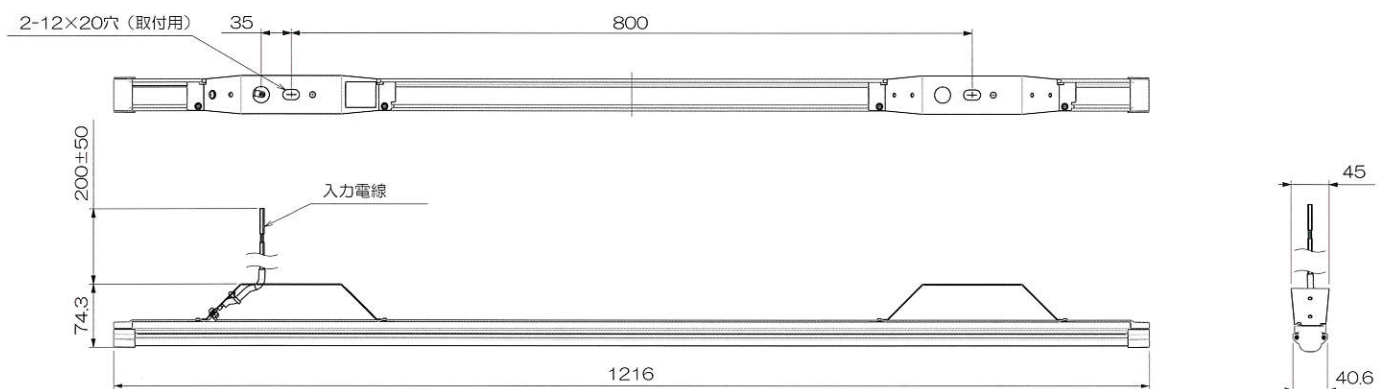

<NVR2SBシリーズ (FLR110形相当タイプ)>

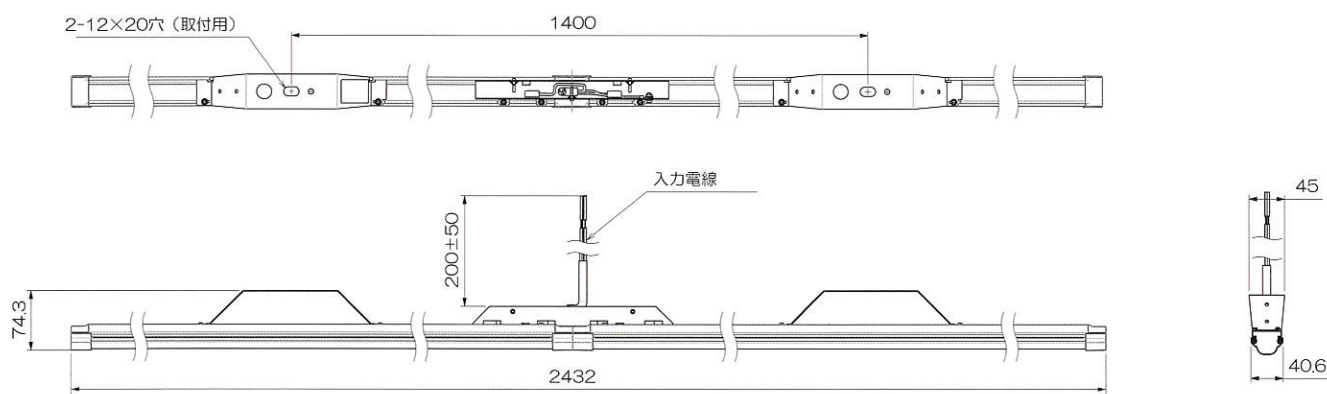

ご 注 意

- ・ SankenNEOVIEWは、サンケン電気(株)のLED照明灯具の登録商標です。
- ・ ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
- ・ 本書に記載されている内容は、改良などにより予告無く変更することがありますのでご了承ください。従って、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、最新の情報であることをご確認ください。
- ・ 設置は電気工事士の資格が必要です。
- ・ 本書に記載された内容を文書による当社の承諾無しに転記複製を禁じます。

■取扱店



サンケン電気株式会社

<http://www.sanken-ele.co.jp>

お問い合わせ先 パワーシステム営業統括部 LED照明営業課/03-3986-6157

この資料は平成30年10月現在のものです。